


## Réhabilitation du gymnase de Montjoie, Saint Denis en Val (45)

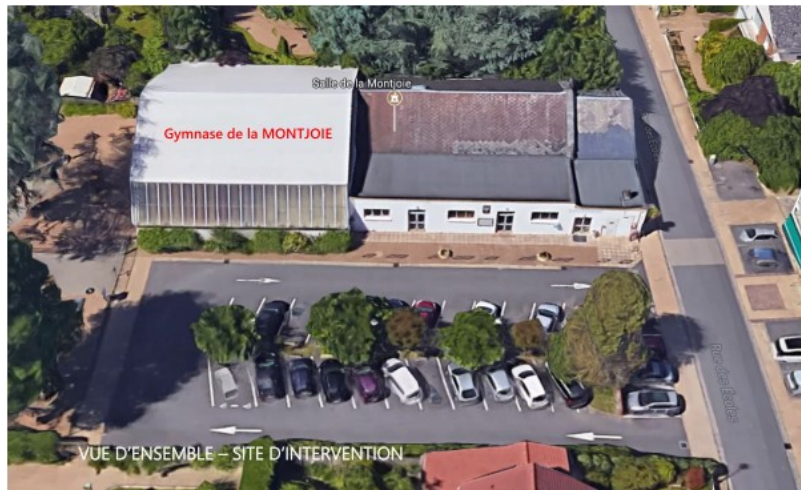

**Maître d'Ouvrage :** Commune de Saint Denis en Val

**Architecte :** LR Architecture

**Bureau d'Études Électricité + Coordination SSI :** GT2e

**Coûts des Travaux :** Montant global des travaux : 350 k€ HT

Montant du lot électricité : 55 k € HT

**Classement des bâtiments :** ERP X, L de 4<sup>ème</sup> Catégorie (Gymnase et Salle Polyvalent de Montjoie)

**Superficie :** 353 m<sup>2</sup>

**Délais de l'opération :** études 2018/2019, travaux 2019/2020

**Description de l'opération :**

Réhabilitation restructuration du gymnase de la salle montjoie – Mise en conformité SSI de l'ensemble immobilier Gymnase + Salle Polyvalente classée ERP Type L de 4<sup>ème</sup> Catégorie

**Description des travaux d'électricité CFO/CFA :**

- Dépose des installations électriques du Gymnase
- Aménagements électriques de l'office et de l'entrée actuelle suite à la création d'une nouvelle entrée
- Mise aux Normes du TGBT Existant et création d'un nouveau Tableau électrique pour le Gymnase
- Optimisation énergétique par mise en place d'un éclairage LED et de commandes d'éclairage automatiques dans les locaux de passage
- Eclairage de sécurité LED, Appareillages électriques compris câblage
- Centrale d'alarmes Techniques
- Mise en place d'un SSI Catégorie A avec Equipement d'Alarme de Type 1 et transmetteur téléphonique, protection des charpentes non visibles et locaux à risque par détecteur ponctuels, Bris de glace aux issues et accès d'escaliers, Diffusion d'alarme sonore et Message préenregistré dans la Salle Polyvalente, Asservissement de coupure Sonorisation en cas de déclenchement d'alarme incendie – Compris Mission de coordination SSI.